


SOLE

TENDE TECNICHE DA INTERNO

TENDA TECNICA CASSONATA.

DISPONIBILE NELLA VERSIONE AD ARGANO O MOTORE.

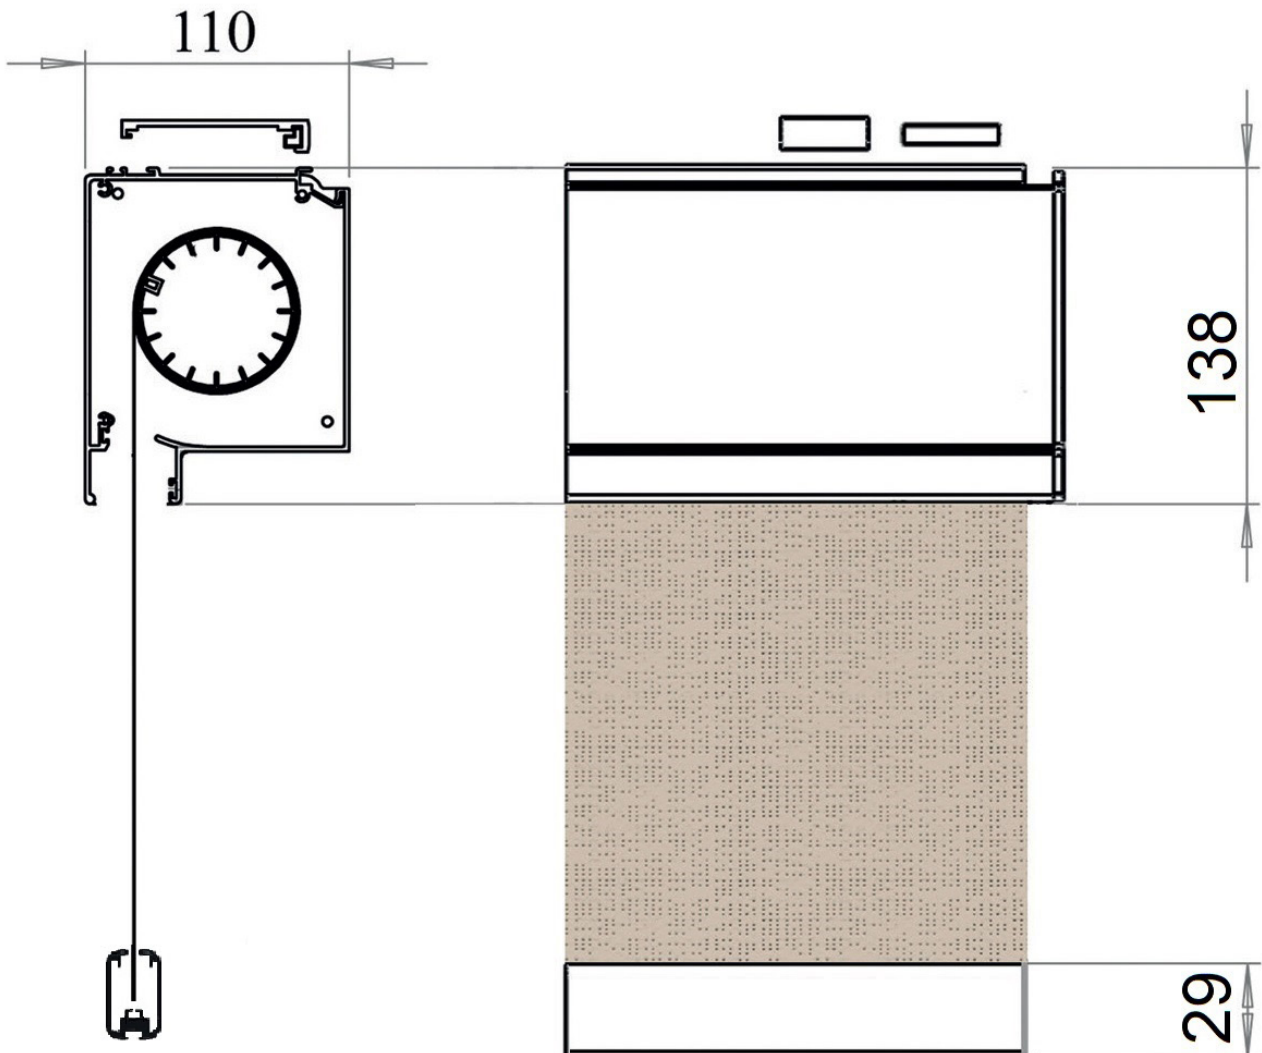


TENDA TECNICA CASSONATA SENZA GUIDE LATERALI.

DISPONIBILE NELLA VERSIONE AD ARGANO O MOTORE.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

FISSAGGIO


CASSONETTI ISPEZIONABILI VULCANO E VENERE: FISSAGGIO FRONTALE DIRETTO OPPURE A SOFFITTO DIRETTO O CON PIASTRINA.



FISSAGGIO CON PIASTRINA
A SOFFITTO



FISSAGGIO CON VITE
DIRETTA A SOFFITTO




FISSAGGIO CON VITE
DIRETTA A PARETE

CASSONETTI


CASSONETTO ISPEZIONABILE VENERE CON RULLO Ø 63 MM FINO A 4 M. DI LARGHEZZA;

CASSONETTO ISPEZIONABILE VULCANO CON RULLO IN FERRO Ø 80 FINO A 5 M DI LARGHEZZA;


I CASSONETTI VENERE E VULCANO SONO DISPONIBILI NELLA VERSIONE TONDA O QUADRA CON TESTATE IN METALLO IN TINTA CON IL CASSONETTO.




VENERE
TONDO



VENERE
QUADRO



VULCANO
TONDO





VULCANO
QUADRO



TESTATE PER FISSAGGIO LATERALE


A RICHIESTA È POSSIBILE ORDINARE LE TESTATE CON ALETTE PER EVENTUALE FISSAGGIO LATERALE.

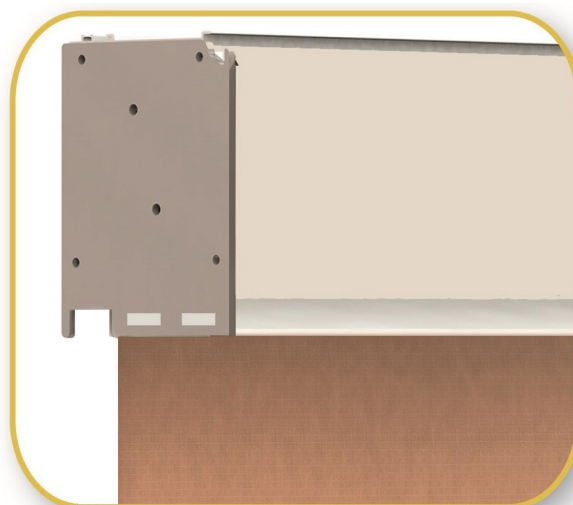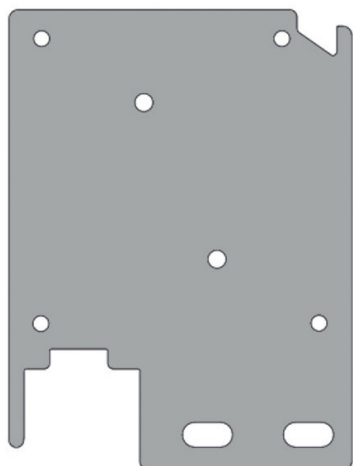

SISTEMA PER FACILE MANUTENZIONE


RULLO AVVOLGITORE E FINALE TENDE A RULLO CON SEDE PORTA ZIP

AVERE LA ZIP SALDATA SUI 2 LATI DEL TESSUTO FACILITA E VELOCIZZA NOTEVOLMENTE LE OPERAZIONI DI ASSEMBLAGGIO ED EVENTUALE MANUTENZIONE DELLA TENDA PER SOSTITUZIONE TELO.

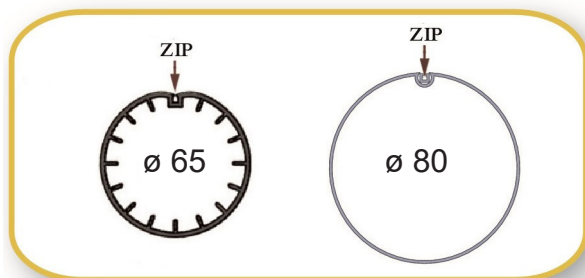

SGANCIO DEL RULLO

NELLE VERSIONI IN LUCE, UTILIZZANDO I CASSONETTI ISPEZIONABILI VULCANO E VENERE, È POSSIBILE SGANCIARE IL RULLO SENZA DOVER SMONTARE LA TENDA.

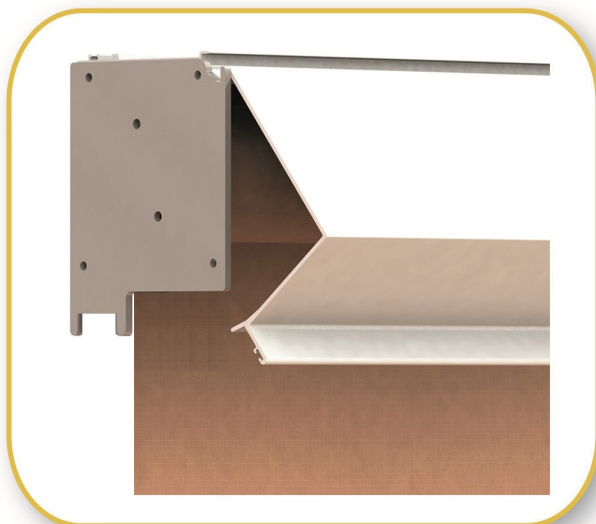



COMANDI

LE TENDE POSSONO AVERE IL COMANDO AD ARGANELLO O MOTORE

ARGANELLO

IL COMANDO AD ARGANELLO PUÒ ESSERE AD ASTA FISSA (A) O MAGNETICA (B).

IN CASO DI ASTA MAGNETICA, SALVO DIVERSA INDICAZIONE SU MODULO D'ORDINE, VERRÀ FORNITA UNA SOLA ASTA DI MANOVRA PER RIFERIMENTO.



MOTORE

I MOTORI POSSONO ESSERE CON FINECORSA MECCANICO OPPURE ELETTRONICO CON TELECOMANDO. LE MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI SONO SOMFY, CHERUBINI E GAPOSA.

TESSUTI

I TESSUTI IMPIEGATI NEL SISTEMA SOLE SONO VARI: FILTRANTI O OSCURANTI;

SALDATURA

LA SALDATURA DI TUTTI I VARI TESSUTI È IN ORIZZONTALE

VERNICIATURA E VITERIA

L'ALLUMINIO UTILIZZATO SUBISCE UN PRETRATTAMENTO DI OSSIDAZIONE ANODICA A PORO APERTO. IN SEGUITO, LA VERNICIATURA A POLVERI NE AUMENTA LA PROTEZIONE DALLA CORROSIONE E DA AGENTI AGGRESSIVI ED HA ELEVATE CARATTERISTICHE MECCANICHE.

VITERIA IN ACCIAIO INOX.

Garattoni

LIVING | INNOVATION

GARATTONI DARIO DI R.I.

VIA DEL SALICE, 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

TEL. 0039.0541.625648

WWW.GARATTONIDARIO.COM - INFO@GARATTONIDARIO.COM

