



ZIPPY GHOST 2.0

TENDE TECNICHE DA ESTERNO

ZIPPY GHOST 2.0 È STATA IDEATA PER SODDISFARE LA CRESCENTE DOMANDA DI ARCHITETTI E PROGETTISTI.

SFRUTTA TUTTI I BENEFICI DEL SISTEMA ZIPPY.

PER QUESTO MOTIVO È LA SOLUZIONE PERFETTA, E TOTALMENTE A SCOMPARSA, CHE COMBINA DESIGN, FUNZIONALITÀ E RISPARMIO ENERGETICO.

ZIPPY GHOST 2.0 SI INTEGRA TOTALMENTE AL SISTEMA FINESTRA IN MODO DA OTTENERE LA MASSIMA PROTEZIONE CON IL MINIMO IMPATTO ESTETICO. QUESTO NUOVO SISTEMA AD INCASSO COMBINA LA ZANZARIERA AL TESSUTO FILTRANTE O OSCURANTE.

IL SISTEMA ZANZARIERA, TOTALMENTE A SCOMPARSA, È DISPONIBILE NELLE VERSIONI AVVOLGIBILE, LATERALE O PLISSETTATA.


ZIPPY GHOST 2.0 È DUNQUE LA COMBINAZIONE DI 2 SISTEMI (INTESO COME TENDA + ZANZARIERA) COMPLETAMENTE INTEGRATI ED A SCOMPARSA.

MISURA MASSIMA CONSIGLIATA 4500 x 3000



CASSONETTO 100X105

CASSONETTO AUTOPORTANTE AD INCASSO GHOST 2.0 100X176 MM.

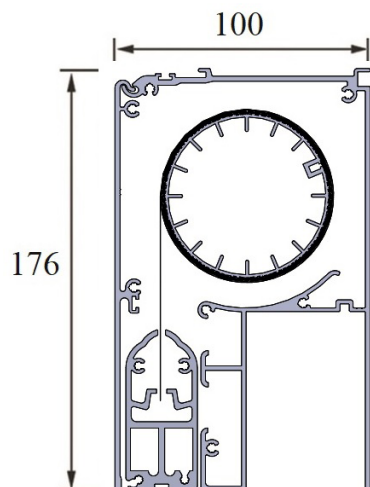


RULLO AVVOLGITORE CON SEDE PORTA ZIP

RULLO AVVOLGITORE Ø 65 CON SEDE PORTA ZIP




FINALE XL CON SEDE PORTA ZIP

FINALE ZIPPY XL CON SEDE PORTA GUIDA IN PVC PER TRATTENUTA ZIP;



GUIDA AD INCASSO REGISTRABILE A 3 ELEMENTI

GUIDA GHOST AD INCASSO, REGOLAZIONE PER L'INSTALLAZIONE FINO AD 1 CM PER LATO

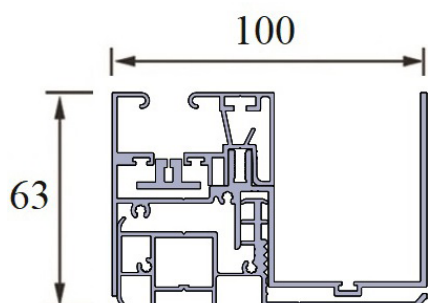

GUIDA REGISTRABILE ZIPPY GHOST 2.0


LA GUIDA DEL SISTEMA ZIPPY GHOST È COMPOSTA DA 3 PROFILI IN ALLUMINIO IN MODO DA PERMETTERE UNA REGOLAZIONE FINO A 1 CM DI FUORISQUADRO PER LATO TRAMITE L'USO DI REGOLATORI.



SISTEMA DI BLOCCAGGIO GUIDE CON VITE INOX.

ALL'INTERNO DELLE GUIDE È INSERITO LO SPAZZOLINO AL FINE DI ATTUTIRE IL RUMORE CAUSATO DAL CONTATTO DALLA BARRA IN PVC CONTRO LA GUIDA.

LA GUIDA IN PVC GARANTISCE UNA PERFETTA TENUTA DELLA ZIP E DEL TESSUTO IN GUIDA



LA ZIP È SALDATA SUI 4 LATI DEL TESSUTO, ED È DISPONIBILE NEI COLORI GRIGIO, BIANCO E NERO (IL COLORE NERO È DA UTILIZZARE SEMPRE IN CASO DI TESSUTO OSCURANTE).

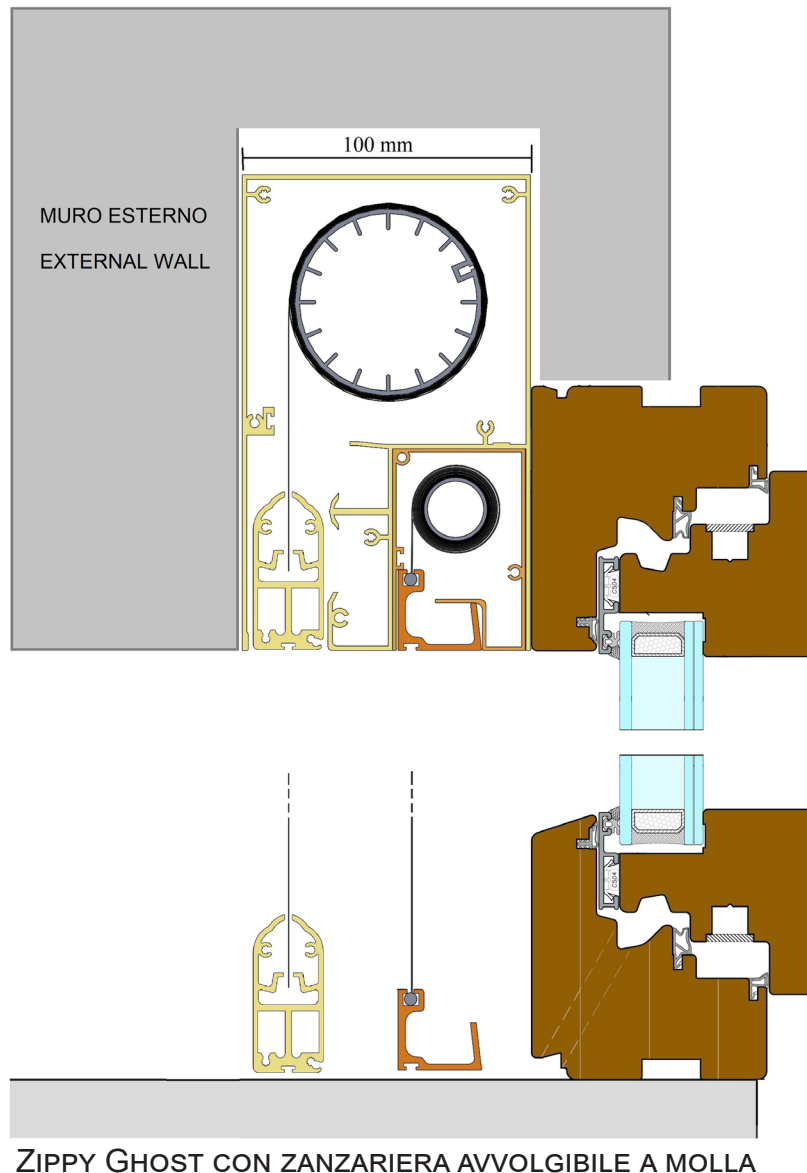

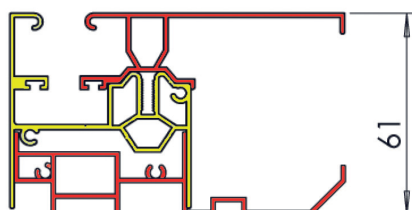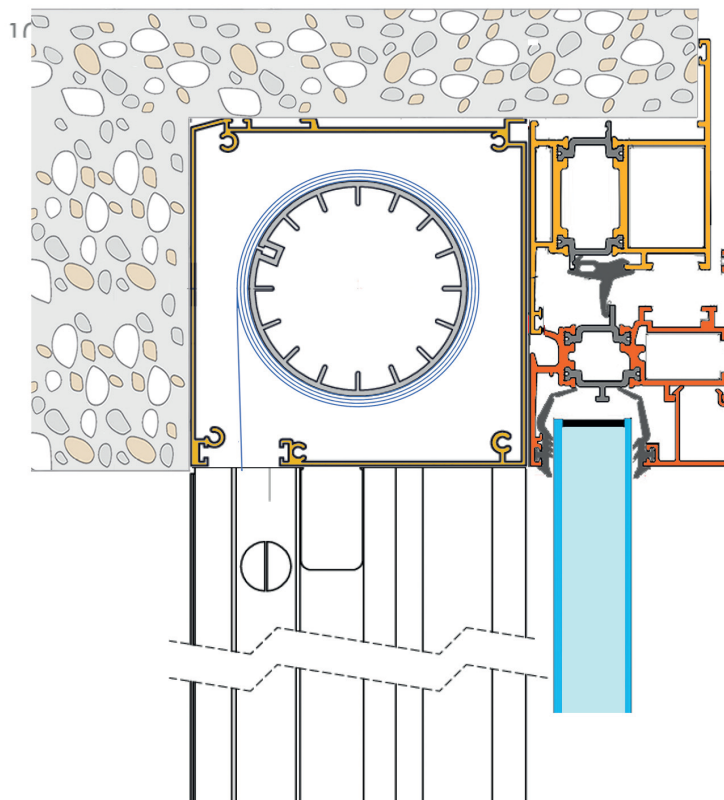

**GUIDA A 3 ELEMENTI REGISTRABILE.
PROFONDITÀ DA 61 A 71 MM.**

TRAMITE L'USO DI UNA CHIAVE
ESAGONALE SI PUÒ PORTARE LA GUIDA
PERFETTAMENTE A FILO DELL'INFISSO O
DEL MURO ESISTENTE

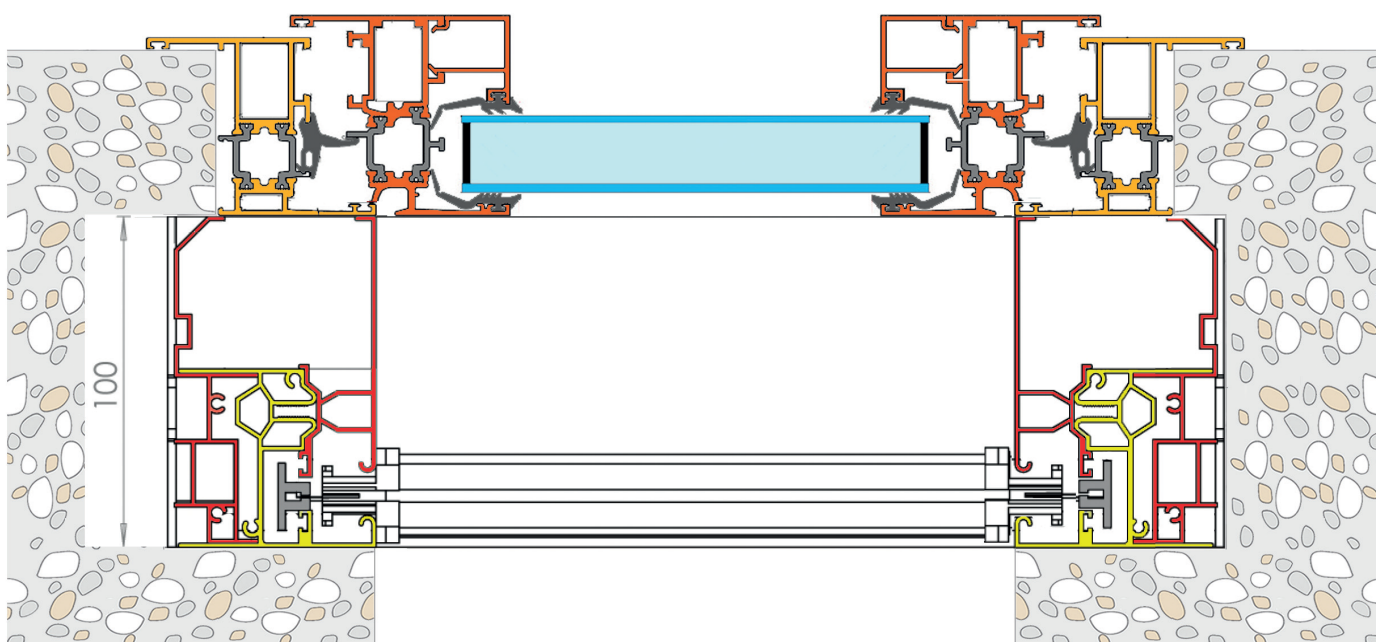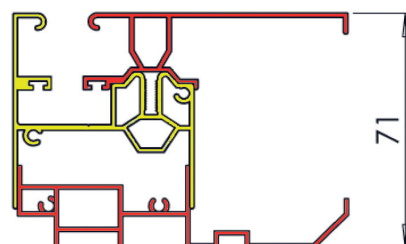

ZANZARIERA

VIENE DATA LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA 3 TIPOLOGIE DI ZANZARIERE, SCELTA PREVALENTEMENTE LEGATA ALLE DIMENSIONI DELLE STESSE:

ZANZARIERA AVVOLGIBILE

ZANZARIERA PER FINESTRE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI.

- CASSONETTO, GUIDE E FINALE A SCOMPARSA TOTALE PER UN LOOK MINIMALE.
- RETE IN FIBRA DI VETRO ANTRACITE, DISPONIBILE ANCHE IN COLORE GRIGIO CHIARO.
- COMANDO A MOLLA

MISURA MASSIMA CONSIGLIATA 1500 x 1500

ZANZARIERA LATERALE SINGOLA O DOPPIA

ZANZARIERA ANTI-CIMICE A SOGLIA BASSA CON CARRO E RETE INTERNA AL CARRO PER PORTE E FINESTRE.

- PRODOTTO CHE BLOCCA IL PASSAGGIO DELLE CIMICI E DEGLI INSETTI, CHIUSURA SMARTSTOP, ZERO RUMORE, DESIGN E MATERIALI INNOVATIVI ANTI-INVECCHIAMENTO.

- RETE IN FIBRA DI VETRO ANTRACITE, DISPONIBILE ANCHE IN COLORE GRIGIO CHIARO.

- ZANZARIERA LATERALE SINGOLA

MISURA MASSIMA CONSIGLIATA: 1700 x 2800

- ZANZARIERA LATERALE DOPPIA

MISURA MASSIMA CONSIGLIATA 3400 x 2800

ZANZARIERA PLISSETTATA

- ZANZARIERA LATERALE PLISSETTATA SHARKNET SINGOLA

MISURA MASSIMA CONSIGLIATA 2500 x 3000

- ZANZARIERA LATERALE PLISSETTATA SHARKNET DOPPIA



ZANZARIERA AVVOLGIBILE A MOLLA



ZANZARIERA AVVOLGIBILE A MOLLA



PLISSETTATA



COMANDI

LE TENDE HANNO IL COMANDO A MOTORE

MOTORE

I MOTORI POSSONO ESSERE CON FINECORSO MECCANICO OPPURE ELETTRONICO CON TELECOMANDO.
LE MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI SONO SOMFY, CHERUBINI E GAPOSA.

TESSUTI

I TESSUTI IMPIEGATI NEL SISTEMA ZIPPY GHOST SONO VARI: RETE IN POLIESTERE MAGICSCREEN, OSCURANTI E FILTRANTI SOLTIS.

SALDATURA

LA SALDATURA DI TUTTI I VARI TESSUTI È IN ORIZZONTALE

VERNICIATURA E VITERIA

L'ALLUMINIO UTILIZZATO SUBISCE UN PRETRATTAMENTO DI OSSIDAZIONE ANODICA A PORO APERTO. IN SEGUITO, LA VERNICIATURA A POLVERI NE AUMENTA LA PROTEZIONE DALLA CORROSIONE E DA AGENTI AGGRESSIVI ED HA ELEVATE CARATTERISTICHE MECCANICHE.

VITERIA IN ACCIAIO INOX.

RESISTENZA AL VENTO

GARATTONI TESTA TUTTE LE TENDE PER GARANTIRE LA RESISTENZA AL VENTO PREVISTA DALLA NORMA UNI EN 13561.

MISURA TESTATA: 4 M X 3 M – CLASSE 5 (83 KM/H) CON TESSUTO OPATEX

MISURA TESTATA: 4 X 3 – CLASSE 6 (102 KM/H) CON TESSUTO SOLTIS



Garattoni

LIVING | INNOVATION

GARATTONI DARIO DI R.I.

VIA DEL SALICE, 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

TEL. 0039.0541.625648

WWW.GARATTONIDARIO.COM - INFO@GARATTONIDARIO.COM

